


**ТАКТИЛЬНЫЙ ЛАК
С ЭФФЕКТОМ SOFT-TOUCH FORZE TC19**

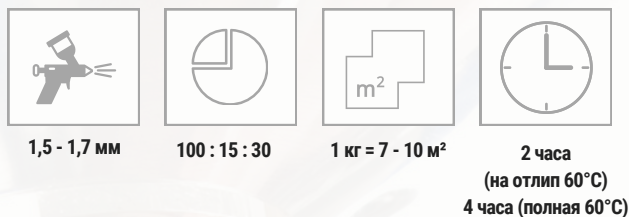

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный (2К) прозрачный лак с мягким тактильным эффектом SOFT-TOUCH.

Тактильный лак **SOFT-TOUCH TC19** может использоваться для окраски пластика напрямую, окраски металла или дерева с предварительной соответствующей подготовкой. Лак имеет хорошую адгезию к некоторым видам пластика (PVC, ABS, PP) и может наноситься на такие поверхности без предварительного грунтования. Окраска изделий из металла, дерева и других видов пластика может быть осуществлена только через использование подходящих для окрашиваемой подложки грунтов.

Лак **SOFT-TOUCH TC19** обладает приятным мягким тактильным эффектом с высокой механической и химической стойкостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве грунтового и финишного покрытия при окраске изделий из ПВХ, АБС и полипропилена, а так же только в качестве финишного покрытия при окраске металла и деревянных подложек (перед использованием необходимо применение специализированных грунтов). Может наноситься уже на предварительно окрашенную сольвентной эмалью поверхность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отличная мягкая и гладкая текстура готового ЛКП;
- хорошие выравнивающие и заполняющие свойства;
- повышенная механическая и химическая стойкость;
- отличная прямая адгезия к пластикам ПВХ, АБС и поликарбонат;
- легкость в эксплуатации (ЛКП стойко к загрязнениям и легко поддается очищению).

РАЗБАВЛЕНИЕ

Соотношение смешивания:

Компонент **А** - основа лак **FORZE TC19**

1000 частей

Компонент **В** - отвердитель **FORZE H023SOFT**

150 частей

Компонент **С** - разбавитель **FORZE D356SOFT**

300 частей

Рекомендуемое количество разбавителя зависит от способа нанесения продукта и варьируется от 10 до 30% по весу основного компонента А

После размешивания дать смеси постоять 5 минут перед началом распыления

Жизнеспособность смеси при 20°C - 6 - 8 часов

СУШКА И РАСХОД

Время сушки покрытия (возможна только температурная сушка):

- на отлип **60°C - 2 часа**
- полная сушка **60°C - 4 часа**

Выдержка высушенного покрытия при температуре 20°C до полной механической стойкости - **24 часа**

Выдержка высушенного покрытия при температуре 20°C до полной механической и химической стойкости - **5 дней**

Теоретический расход: 1 кг готовой смеси = 7-10 м² при 30 сухих мкм

**ТАКТИЛЬНЫЙ ЛАК
С ЭФФЕКТОМ SOFT-TOUCH FORZE TC19****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Поставочный удельный вес (компонент А): **1,030 ± 30 г/л**

Сухой остаток по весу (компонент А): **40 ± 2 %**

Поставочная вязкость по DIN 4 (компонент А): **20 ± 3 сек**

Вязкость по DIN 4 при распылении 25°C: **25-80 сек**

Диаметр распылительного сопла: **1,5 - 1,7 мм**

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Окрашиваемую поверхность необходимо предварительно очистить от грязи и пыли, затем обезжирить и высушить (при необходимости).

Для обеспечения правильной адгезии материала перед окрашиванием необходимо **использовать специальные очищающие продукты FORZE**. Для металлических поверхностей **очиститель FORZE C810**, для пластиковых поверхностей PVC/ABS/PC с небольшими загрязнениями **очиститель FORZE C820**, для пластиковых поверхностей PVC/PP с сильными загрязнениями **очиститель FORZE C830**.

Продукт следует наносить при температуре от +10°C до +30°C и при относительной влажности не выше 80%. Время сушки зависит от толщины покрытия и относительной влажности.

После вскрытия необходимо плотно закрывать крышку тары, чтобы избежать поглощения влаги или высыхания под воздействием воздуха.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в оригинальной упаковке вдали от источников нагрева при температуре от +5°C до +35°C. При соблюдении указанных условий хранения, продукт сохраняет свои качества и готовность к использованию в течение 24 месяцев от даты производства.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Данные о продуктах, образцах и технические заключения предоставлены на основании лабораторных исследований, научных и технических знаниях производителя на момент издания. Однако, с учетом разнообразия условий применения продукта, следует заранее протестировать и оценить его перед использованием, чтобы убедиться, что он подходит для соответствующих целей. Производитель лишь гарантирует неизменность качества продукта. При наличии каких-либо вопросов необходимо связаться с производителем. Производитель не несет ответственности за какие-либо убытки, вызванные использованием продукта без предварительного ознакомления с правилами применения и проведения дополнительных тестирований при использовании в незарекомендованных целях и условиях.

ПРОИЗВЕДЕНО И УПАКОВАНО

Разработчиком, производителем и обладателем торговой марки **FORZE** является ООО "СИСТЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ"

8-812-965-95-65

8-800-100-95-65

forze.technology

